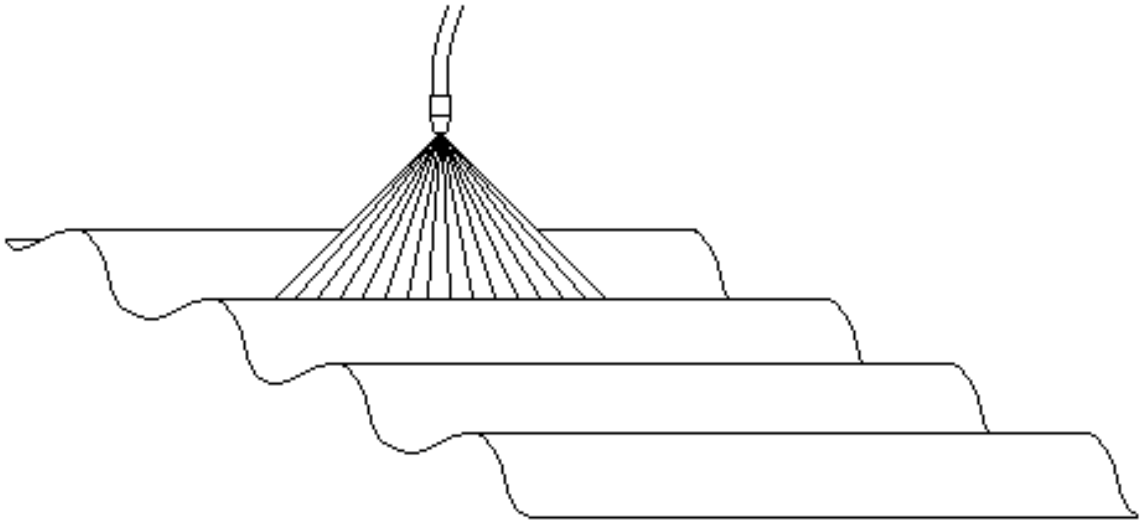


GRUPPO:	Prodotti incapsulanti
SOTTOGRUPPO:	Prodotti per amianto in matrice compatta
ARTICOLO:	Fixet-d(08) ES - concentrato
AGGIORNAMENTO:	A-0-13/11/08
CODICE N°:	1008100
IMMAGINE:	
DESCRIZIONE:	<p>Il Fixet-d(08) ES è un rinnovato prodotto incapsulante di tipo "D" a base d'acqua utilizzato per abbattere le fibre di amianto durante interventi di bonifica/rimozione delle lastre o manufatti di cemento amianto.</p> <p>Il prodotto blocca le eventuali fibre superficiali che possono volatilizzare durante la manipolazione. La definizione Easy Spray (applicazione facile) illustra in modo semplice e diretto le proprietà di questo nuovo prodotto.</p> <p>Disponibile in confezioni da 25 e 1.000 kg.</p> <p>Mantenendo la semplicità di applicazione della versione precedente , che crea minori complicazioni alle pompe airless durante e dopo l'utilizzo, la colorazione è ora di un rosso più accentuato ed è stata soprattutto migliorata la resistenza nel tempo di trattamento.</p> <p>Il Fixet-d(08) ES viene fornito in versione già pronta all'uso e in versione concentrata. L'applicazione deve avvenire a spruzzo senza aria (airless) o a rullo.</p>
CARATTERISTICHE:	<p>Caratteristiche tecniche</p> <p>Fixet-d(08) ES concentrato</p> <p>Tipi di resina: resine acriliche e viniliche</p> <p>Residuo secco in massa: 5 % +- 1 %</p> <p>Peso specifico: 1,00 kg/lit +- 0,05%</p> <p>Colore : rosso vivo (su richiesta altri colori)</p> <p>Aspetto del film : opaco</p> <p>Spessore film(con la resa indicata) : ca. 7 micron a seconda dell'assorbimento del supporto</p> <p>Tempo di essiccazione in superficie: 15 min</p> <p>Tempo di essiccazione al tatto : 30 min</p> <p>Tempo di essiccazione apparente completo : 4 ore</p> <p>Consumo a seconda dello stato di conservazione delle lastre 100 ml/mq</p> <ul style="list-style-type: none"> • Conservazione e stoccaggio: Conservare ed applicare a temperatura non inferiore a 5 °C né superiore a 35 °C. Il prodotto teme il gelo.